

**TL 21 E – Der Möbelaufzug aus Aluminium!
Genial einfach, leicht und robust.
Komfortabel und extrem zuverlässig!
Professionell ausgestattet.**




Möbelaufzug TL 21 E

**Möbel-Anhänger-Aufzug, nur 750 kg leicht, Tragkraft bis 200 kg, max. 21 m Ausfahrlänge.
Wahlweiser Antrieb durch 230V-Elektromotor oder Benzinmotor.**

TL 21 E – Technische Informationen

Ausführliche Beschreibung

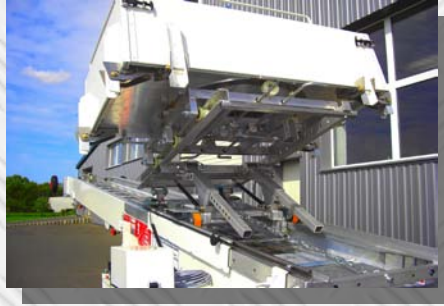

- ▶ Max. **200 kg Nutzlast**, ausfahrbare **Länge 21 m**, 5 m Grundschielenlänge
- ▶ Fahrgestell aus Aluminium mit Gummifederachse, Kugelumlaufkupplung, ungebremst, Kuppelpunkt am Kopfstück, dadurch optimale Fahrgeometrie, sicheres Fahrverhalten
- ▶ Geringes Eigengewicht, **nur 750 kg**, geringe Transportlänge und -breite, leichtes Rangieren mit fast jedem PKW zu transportieren
- ▶ Antrieb wahlweise mit leisem **Elektromotor 230 V** oder **8 PS Honda-Benzinmotor**, Doppel-Hydraulikpumpe = höhere Fördergeschwindigkeit 26/48 m/min.
- ▶ 2 schwenk- und ausziehbare Abstützungen vorn, 2 ausziehbare Abstützungen hinten, 1 zusätzliche Abstützung mittig für erhöhte Standsicherheit serienmäßig
- ▶ Hydraulische Ausfahr- und Lastenseilwinde mit Schlaffseilsicherung und stufenloser Last- und Geschwindigkeitsregulierung
- ▶ Doppelwirkender Hydraulikzylinder zum Aufrichten der Laufschielen
- ▶ Verstellbares Schienenendstück aus Aluminium, 2m lang, nach unten ausziehbar
- ▶ Neu entwickelte, **komfortable Möbelpritsche**, L/B/H 1.300 x 800 x 400 mm, mit niedriger Beladehöhe, drehbar und einziehbar, mit leichtester, gasfederunterstützter Höhenverstellung, 4 klappbare, stabile Bordwände
- ▶ **LCD-Kombiinstrument** zur Anzeige diverser Aufzugfunktionen und Fehlercodeanzeige
- ▶ Räder am Kopfstück, optional seitlich verstellbar
- ▶ Einfache, **automatische Fernbedienung** von oben und unten, einstellbare Haltepunkte, sanftes Anfahren und Abbremsen
- ▶ Schlittengeschwindigkeit verstellbar auf 50% bei sensiblen Zuladungen
- ▶ **Höhenverstellbare Zugvorrichtung** mit Kugelumlaufkupplung und / oder LKW-Zugöse
- ▶ Rückleuchten fest am Aufzug verbaut, wahlweise 12 oder 24 V
- ▶ Leichtgängiger Drehkranz mit stufenloser Verstellung
- ▶ Lackierung in reinweiß RAL 9010 oder nach RAL-Tonangabe
- ▶ Wahlweise mit abschließbarem Staukasten aus Aluminium
- ▶ Maße Aufzug im fahrbereiten Zustand über alles in mm:
L/B/H 6.250 x 1.390 x 2.350 mm

Transporter - Aufbau



Möbelaufzüge in größeren Längen und Tragkräften sind auch als Transporter-Aufbau auf verschiedene Fahrzeugtypen möglich, z. B. auf Pick-Up, Transporter bis 3,5 t oder höher.

Wir stehen für Entwicklung - Vertrieb – Service - Vermietung und Qualität.

EHRlich Aufzug- und Krantechnik GmbH

Pulsitzer Hauptstraße 8, 04749 Ostrau / OT Pulsitz, Telefon: 03 43 24 - 2 19 54, Fax: 03 43 24 - 2 19 55
E-Mail: Info@Ehrlich-Krane.com, Internet: www.Ehrlich-Krane.com